


Технические рекомендации для абонентов

Пожалуйста, выполняйте следующие требования подключению к телевизионной сети и по устройству внутриквартирной телевизионной разводки.

- Для подключения к телевизионной сети дома проложите из Вашей квартиры телевизионный кабель к абонентском ответвителе, расположенному в межквартирном слаботочном щитке, и оставьте заявку на подключение в абонентскую службу. Для каждой квартиры предусмотрен только один выходной разъем ответвителя.

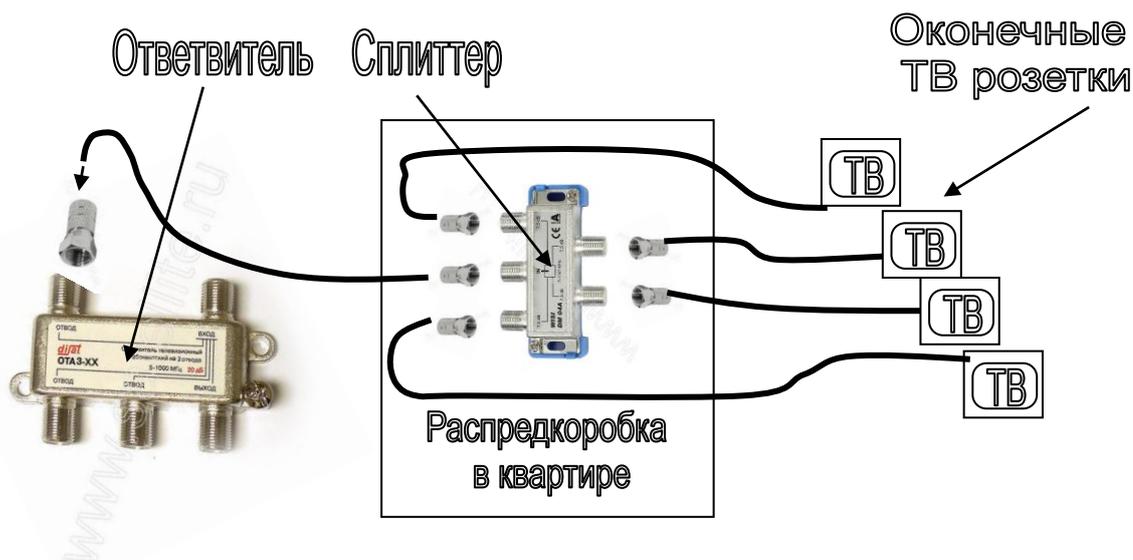

- Телевизионная разводка в квартире должна быть выполнена качественным телевизионным кабелем с волновым сопротивлением 75 ом. Тип кабеля – RG-6. Его отличительные особенности – белый цвет наружной оболочки и толщина около 7 мм. Наиболее предпочтительные марки – CAVEL (итальянский производитель) SAT-50 или SAT-703. При покупке кабеля обращайте внимание, чтобы центральная жила была полностью медной, а не омедненной:

- Схема телевизионной разводки – «звезда», т. е. к каждому телевизору прокладывается свой кабель из распределительной коробки в квартире, в которой устанавливается сплиттер (делитель);

- Радиус изгиба телевизионного кабеля при прокладке не должен быть менее 5 см;

- Применяемые ТВ-розетки должны быть оконечными (ни в коем случае не проходными).